
Vessels
LBG
Vaisseaux

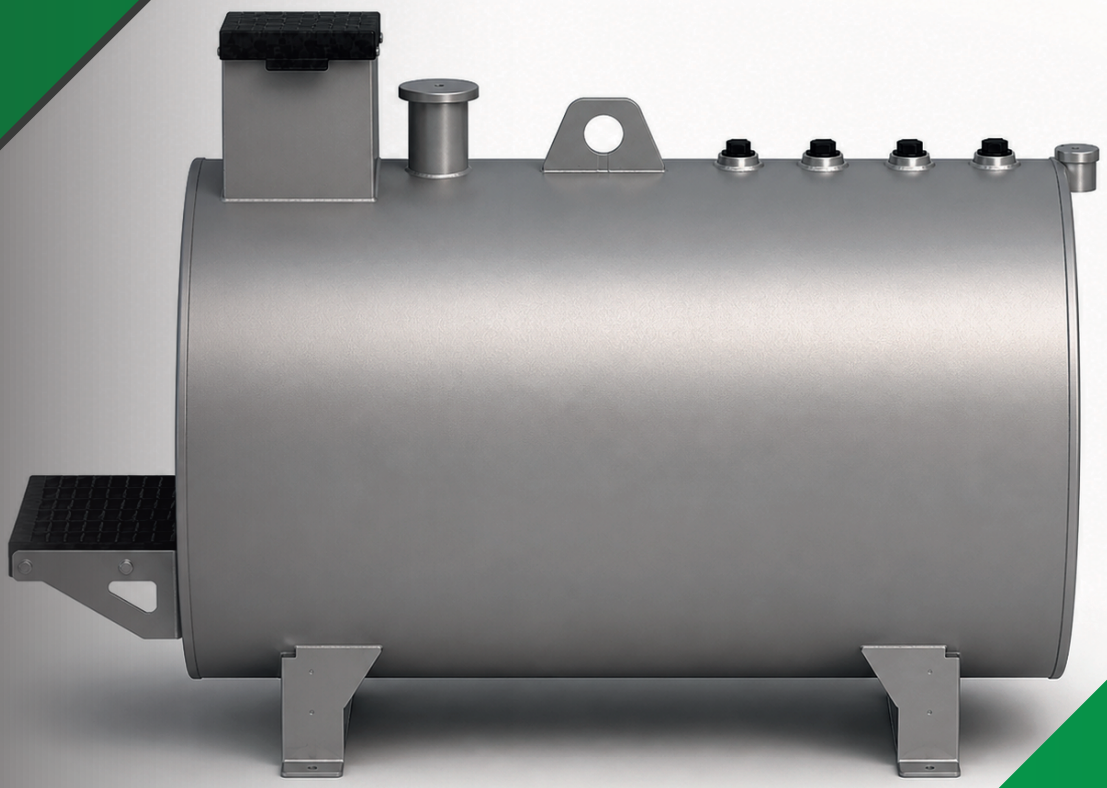

Réservoir double paroi ULC-S601

Réservoir en acier à double paroi conforme à la norme ULC-S601, conçu pour une installation extérieure hors sol à pression atmosphérique, offrant une solution sécuritaire et durable pour l'entreposage.

1 an (standard) – 10 ans avec revêtement béton
(inspection interne aux 24 mois)

Les avantages

Caractéristiques principales

- Conforme à la norme ULC-S601
- Conception en acier double paroi
- Installation extérieure hors sol
- Fonctionnement à pression atmosphérique
- Volume jusqu'à 41 640 L (11 000 gallons)

Construction

- Jet de sable extérieur
- Application de deux couches d'époxy blanc

Options et points forts

- Châssis
- Châssis avec plateformes
- Marches et garde-corps

Pour un dessin personnalisé adapté à votre projet, communiquez avec votre représentant local ou écrivez à info@gestionslbg.com