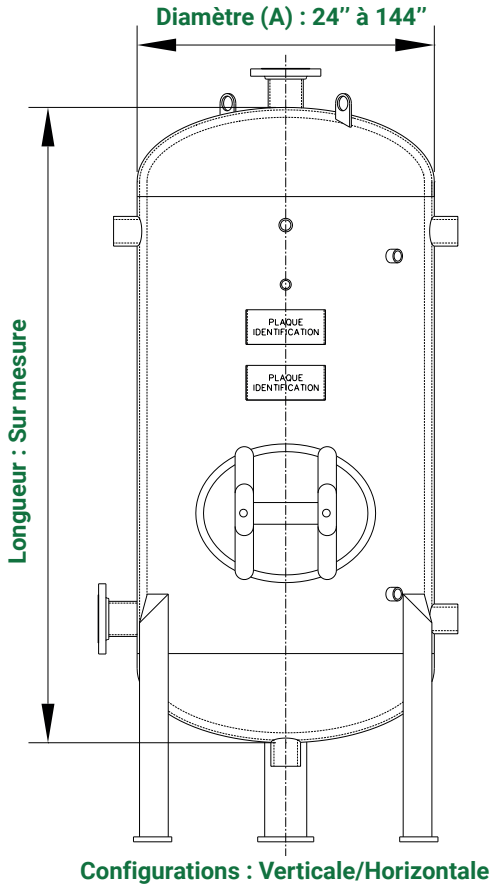
# RÉSERVOIR D'EMMAGASINAGE D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE SANS RÉCHAUD

ASME | CSA | CRN

## Vue d'ensemble

Conçu pour les applications commerciales et industrielles, le modèle RCS offre une solution fiable et conforme aux normes ASME et CSA, avec options de personnalisation.



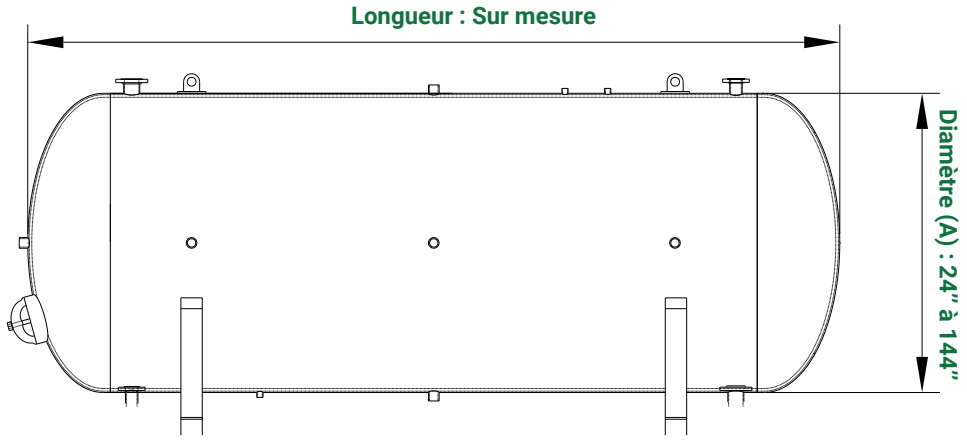

| | |
|---|---|
| **PRESSION** | 125 à 200 psi |
| **DIAMÈTRE** | 24" à 144" |
| **CONFIGURATION** | Verticale / Horizontale |
| **MATÉRIAUX** | Acier carbone / Inox |

## Pressions d'opération

| psi | kPa |
|---|---|
| 125 | 862 |
| 150 | 1 034 |
| 200 | 1 379 |

## Caractéristiques principales

- Conception selon ASME Section VIII, Div. 1
- Conforme CSA B.51
- CRN Toutes les provinces
- Test hydrostatique effectué
- Anodes d'aluminium remplaçables




## Options

- Revêtement intérieur en ciment de marque *alkrete* certifié pour eau potable (NSF/ANSI/CAN 61)
- Version horizontale avec selles d'acier

## Connexions & accès

- Connexions : Victaulic, brides, filetées
- Accès: Trou de main (4" x 6" ; 6" x 8") / Trou d'homme (12" x 16")

## Isolation

- Fibre de verre avec coupe-vapeur FSK
- Revêtement aluminium stucco
- Performance thermique : R-4 / pouce

## Protection cathodique

Anode de magnésium intégrée pour les réservoirs avec revêtement béton

Pour un dessin personnalisé adapté à votre projet, communiquez avec votre représentant local ou écrivez à info@gestionslbg.com

## Garantie

**Standard**
1 an

**Avec revêtement de béton**
10 ans (inspection interne aux 24 mois requise)

U HLW

CRN