
RÉSERVOIR D'EMMAGASINAGE D'EAU GLACÉE / GLYCOL

ASME | CSA | CRN

Vue d'ensemble

Conçu pour les applications commerciales et industrielles, le modèle RCG offre une solution fiable, conforme aux normes ASME et CSA, avec des options de personnalisation adaptées aux besoins du projet.

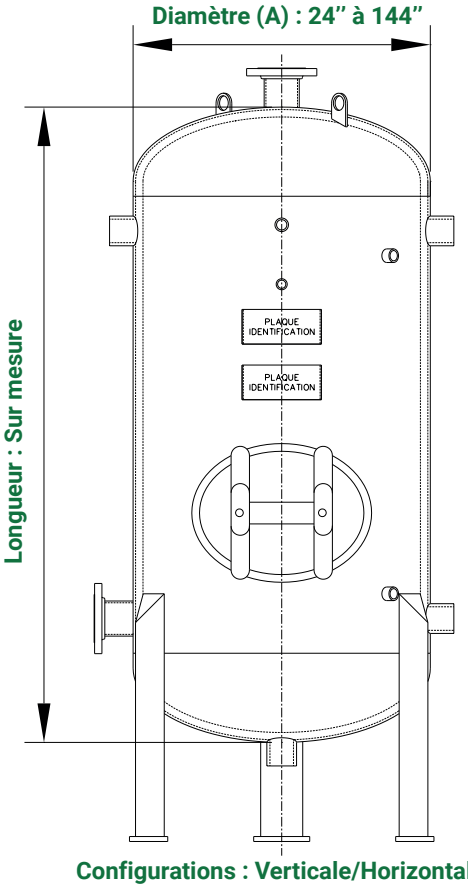


PRESSION	125 à 200 psi
DIAMÈTRE	24" à 144"
CONFIGURATION	Verticale / Horizontale
MATÉRIAUX	Acier carbone / Inox

Pressions d'opération

psi	kPa
125	862
150	1 034
200	1 379

Caractéristiques principales

- Conception selon ASME Section VIII, Div. 1
- Conforme CSA B.51
- CRN Toutes les provinces
- Test hydrostatique effectué
- Anodes d'aluminium remplaçables

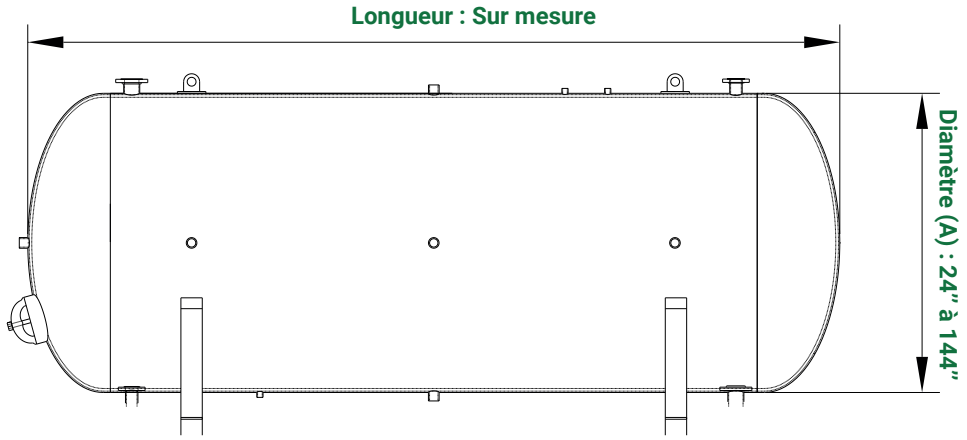

Options

- Version horizontale avec selles d'acier

Isolation

- Fibre de verre avec coupe-vapeur FSK
- Revêtement aluminium stucco
- Performance thermique : R-4 / pouce

Connexions & accès

- Connexions : Victaulic, brides, filetées
- Accès: Trou de main (4" x 6" ; 6" x 8") / Trou d'homme (12" x 16")

Pour un dessin personnalisé adapté à votre projet, communiquez avec votre représentant local ou écrivez à info@gestionslbg.com

Garantie

Standard
1 an

Avec revêtement de béton
10 ans (inspection interne aux 24 mois requise)

U HLW

CRN