
Vessels
LBG
Vaisseaux

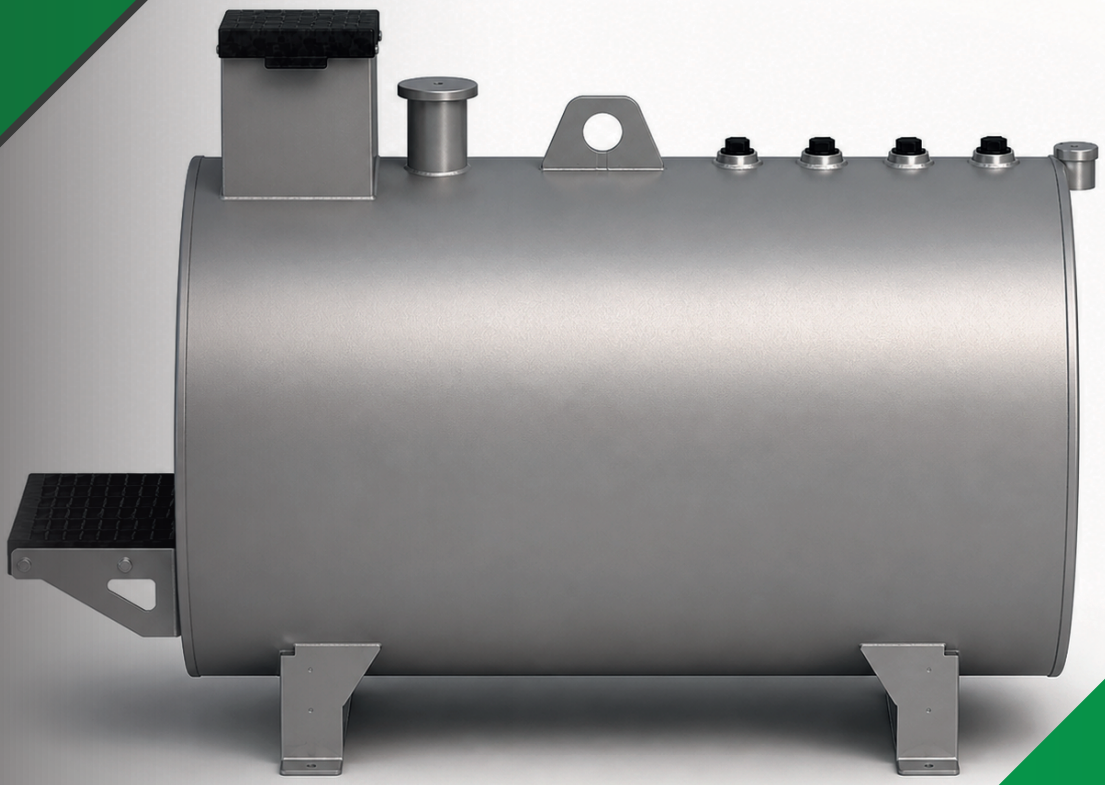

Réservoir vertical simple et double paroi ULC-S630

Réservoir vertical en acier, simple ou double paroi, conforme à la norme ULC-S630, conçu pour offrir une solution sécuritaire et durable pour les applications nécessitant une grande capacité d'entreposage.

1 an (standard) – 10 ans avec revêtement béton
(inspection interne aux 24 mois)

Les avantages

Caractéristiques principales

- Conforme à la norme ULC-S630
- Configuration verticale
- Disponible en simple ou double paroi
- Volume jusqu'à 113 562 L (30 000 gallons)

Construction

- Jet de sable extérieur
- Application de deux couches d'époxy blanc

Points forts

- Configuration verticale optimisant l'espace
- Grande capacité (jusqu'à 30 000 gallons)
- Disponible en simple ou double paroi
- Construction robuste avec revêtement époxy

Pour un dessin personnalisé adapté à votre projet, communiquez avec votre représentant local ou écrivez à info@gestionslbg.com